




Anillo de sujeción de la turbina

Rebabado automático por ambas caras, incluso en el caso de bordes de orificio irregulares.

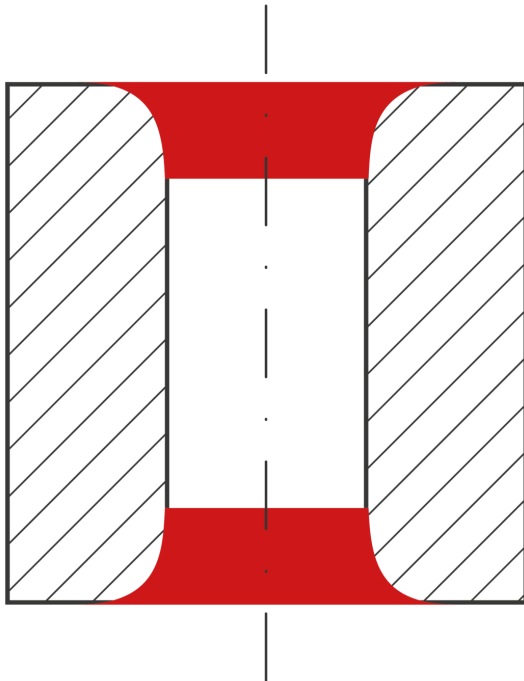

Aplicación para clientes

El cliente buscaba una solución automatizada para que el proceso de rebabado resultara más fiable y eficiente. Anteriormente, tres empleados rebababan manualmente las caras delantera y trasera de los orificios con cuchillas de metal duro.



Solución

La máquina COFA rebaba los orificios por ambos lados en una sola operación. Se ha eliminado por completo el rebabado manual. El tiempo de proceso se ha reducido de 90 minutos a 20 minutos por pieza.

Ventajas para el cliente

- Mecanizado completo de una cara en una sola operación
- Calidad constante del desbarbado
- Eliminación del rebabado manual
- Reducción del tiempo de proceso en 70 minutos por pieza
- Ahorro de costes de aproximadamente 42 300 USD al año