




Części do przekładni ciągnika

Przez kompletne rozwiązanie klient obrabia 8 części na jednej zmianie mocowania.

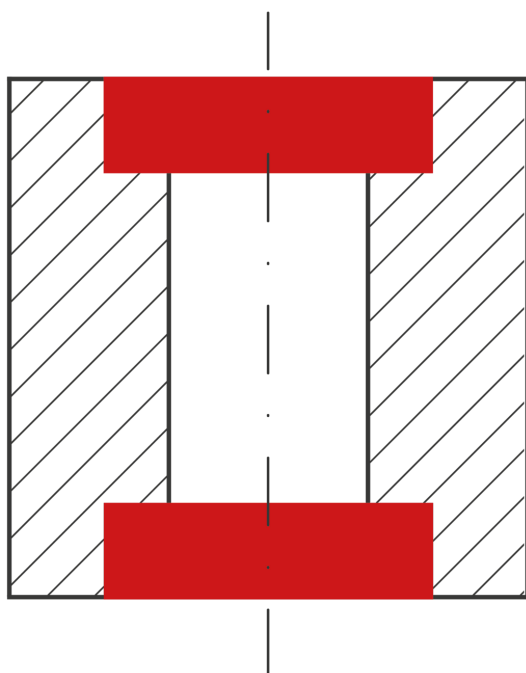

Zastosowanie u klienta

Klient szukał ekonomicznego rozwiązania umożliwiającego produkcję hydraulicznych pogłębień w otworach części przekładni ciągnika.



Rozwiązanie

Jako rozwiązanie HEULE proponuje narzędzie do pogłębiania SOLO. Ponieważ otwór wiercony jest zazwyczaj mniejszy niż $\varnothing 12,5$ mm (12,45), stosowana jest tuleja, aby uniknąć natapiania. Przy programowaniu trzeba uwzględnić to, że za otworem występuje niewielka ilość miejsca ze względu na mocowanie (obróbka pozioma).



Korzyść klienta

Narzędzie SOLO umożliwia kompletną obróbkę 8 przedmiotów obrabianych na mocowanie. Nie jest konieczne mozolne zmienianie mocowania, podobnie jak czasochłonne frezowanie interpolowane pogłębienia (głębokość pogłębienia ok. 10 mm). Klient ma bezpieczne procesowo, szybkie i kompletne rozwiązanie.