



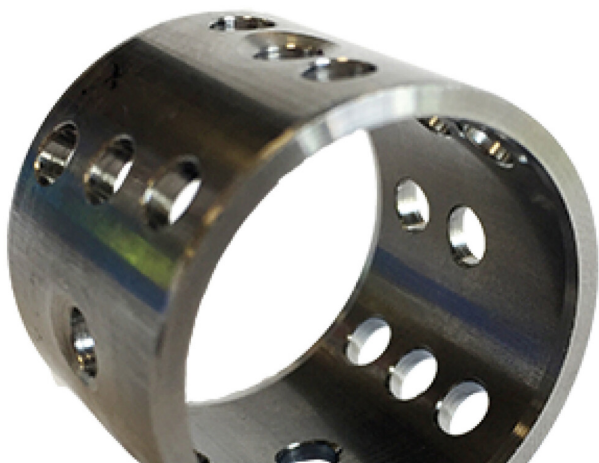

Ložiskové pouzdro

O 20 % kratší doba cyklu.

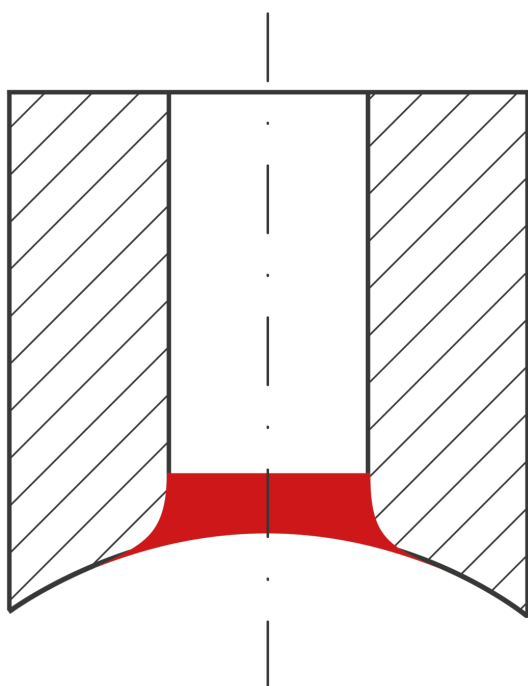

Zákaznická aplikace

Německý dodavatel pro automobilový průmysl hledal vhodné řešení pro procesně bezpečné a konstantní zpětné srážení hrany otvorů v trubce. Stávající řešení nedosahovalo konstantních výsledků a důsledkem byl velký objem dodatečného ručního opracování. U každého obrobku je třeba zpětně odhrotovat, respektive srazit hranu čtyř otvorů.

Řešení

Použit byl odhrotovací nástroj COFA.



Přínos pro zákazníka

Odhrotování probíhá procesně bezpečně, takže není zapotřebí dodatečné ruční opracování. Mohla být optimalizována doba cyklu, díky čemuž došlo ke zlepšení o nejméně 20 %. Dlouholetí zaměstnanci s velkým know-how jsou výsledkem nadšení, stejně jako vedoucí výroby, který se od tohoto okamžiku může spolehnout na procesně bezpečné řešení.

