




Rueda para ascensor

Optimización del proceso: no es necesario repetir la sujeción ni la alienación.

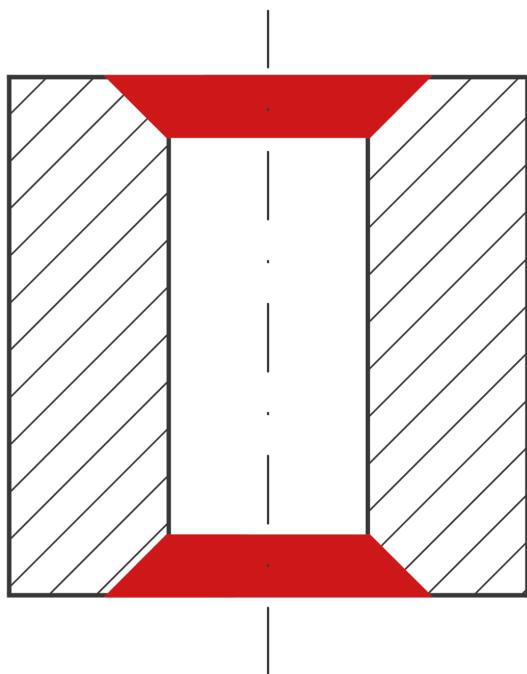

Aplicación del cliente

Nuestro cliente, proveedor de un fabricante de ascensores en Alemania, necesitaba una solución para rebabear un orificio roscado por ambos lados sin tener que girar y volver a sujetar la pieza.

Solución



HEULE recomienda su herramienta SNAP , de la serie de herramientas de roscado SNAP5/M14, con una cuchilla recubierta de metal duro (GH-Q-M34192) para los materiales más exigentes.

Ventajas para el cliente

El cliente gana tiempo, dinero y seguridad en el proceso mediante el uso de la herramienta de roscado SNAP. La principal ventaja es la eliminación de repetir la sujeción y alineación, lo que permite tiempos de ciclo cortos y una mayor precisión.