



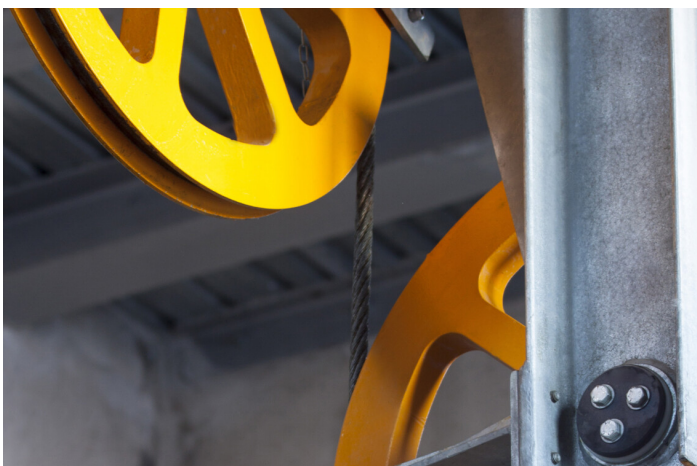

Wirnik dla podnośnika

Optymalizacja procesów:
ponowne mocowanie z
wyrównaniem nie jest konieczne.

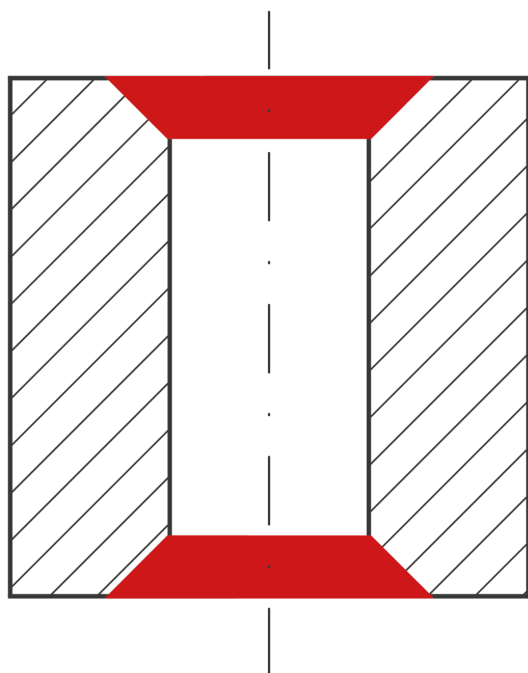

Zastosowanie u klienta

Nasz klient, dostawca producenta
podnośników w Niemczech, szukał rozwiązania,
aby możliwe było obustronne gratowanie
wiercenia gwintowanego bez odwracania
detalu i konieczności nowego mocowania.



Rozwiązanie

HEULE poleciła narzędzie SNAP z serii narzędzi do gwintowania SNAP5/M14 z powlekanym do zwiększonych wymogów nożem z twardego metalu (GH-Q-M34192).

Korzyść klienta

Dzięki zastosowaniu narzędzia do gwintowania SNAP klient zyskuje czas, pieniądze i bezpieczeństwo procesowe. Główną korzyścią jest brak konieczności ponownego mocowania z wyrównaniem, co umożliwia krótki czas cyklu i wysoką precyzję.